

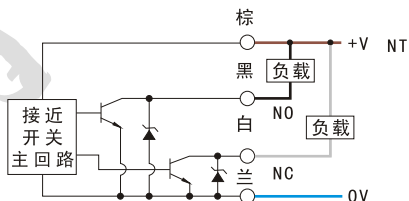
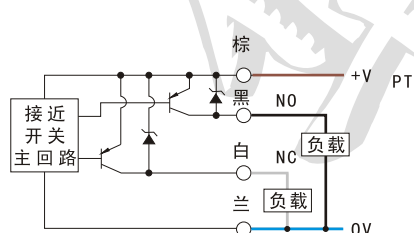
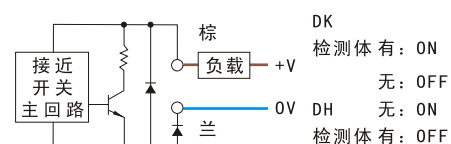
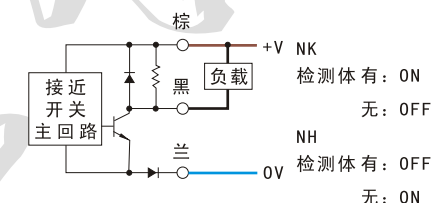


◆ 规格型号


外型代码	安装方式	感应距离	工作电压	输出状态	型号(常开)	型号(常闭)	引线方式	
 尺寸图：mm	齐平式	8mm	10-30VDC	NPN三线	HJK25-1NK	HJK25-1NH	2M	
				NPN四线开+闭	HJK25-1NT		2M	
				PNP三线	HJK25-1PK	HJK25-1PH	2M	
				PNP四线开+闭	HJK25-1PT		2M	
				二线	HJK25-1DK	HJK25-1DH	2M	
				二线开闭可选	-	-	-	
			24VDC	继电器触点输出	-	-	-	
	 实物图	非齐平式	12mm	10-30VDC	NPN三线	HJK25-2NK	HJK25-2NH	2M
					NPN四线开+闭	HJK25-2NT		2M
					PNP三线	HJK25-2PK	HJK25-2PH	2M
					PNP四线开+闭	HJK25-2PT		2M
					二线	HJK25-2DK	HJK25-2DH	2M
					二线开闭可选	-	-	-
				24VDC	继电器触点输出	-	-	-
非齐平式		16mm	10-30VDC	NPN三线	HJK25-3NK	HJK25-3NH	2M	
				NPN四线开+闭	HJK25-3NT		2M	
				PNP三线	HJK25-3PK	HJK25-3PH	2M	
		PNP四线开+闭		HJK25-3PT		2M		
		二线		HJK25-3DK	HJK25-3DH	2M		
		二线开闭可选		-	-	-		
		24VDC	继电器触点输出	-	-	-		
齐平式	8mm	90-250VAC	二线	-	-	-		
		220VAC	继电器触点输出	-	-	-		
	非齐平式	12mm	90-250VAC	二线	-	-	-	
220VAC			继电器触点输出	-	-	-		
16mm		90-250VAC	二线	-	-	-		
	220VAC	继电器触点输出	-	-	-			
齐平式	8mm	20-250VAC/DC	交、直流两用型	-	-	-		
				-	-	-		
	非齐平式	12mm	20-250VAC/DC	交、直流两用型	-	-	-	
16mm					-	-	-	

◆ 技术参数

型号	参数	工作电流	漏电电流	开关频率	输出压降	回差 (mm)	重复精度 (mm)	短路保护	环境温度	防护等级	壳体材质	绝缘阻抗 (DC500V)	击穿电压
HJK25-□N□		≤200mA	≤0.05mA	≤300Hz	≤1.5V	约为感应距离的5%	约为回差的10%	有	-25~70℃	IP67	壳体: ABS 引线: 无氧铜丝 PVC护套	-	-
HJK25-□P□						1型: 0.4	1型: 0.04						
HJK25-□D□		≤50mA	≤0.4mA	≤150Hz	≤6V	2型: 0.6	2型: 0.06						
						3型: 0.8	3型: 0.08						

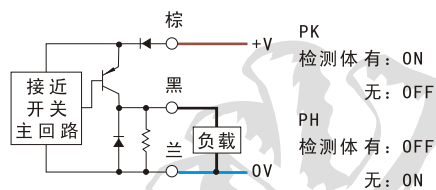

对浸水的防护


可水下1米, 历时30分钟
而不受损害。

IP67