






产品代号			U29	52×128×25
				
				
感应距离			30mm	
漫反射型	直流 10-30V	NPN 三四线	常开	
			常闭	
			开+闭	
			开闭可选	
		PNP 三四线	常开	
	常闭			
	DC四线PNP/ NPN开闭倒换			
DC继电器触点输出				
交流 150-250V	二线	常开		
AC继电器触点输出				
回归反射型	直流 10-30V	NPN 三四线	常开	
			常闭	
			开+闭	
			开闭可选	
		PNP 三四线	常开	
	常闭			
	DC四线PNP/ NPN开闭倒换			
DC继电器触点输出				
交流 150-250V	二线	常开		
AC继电器触点输出				
对射型	直流 10-30V	NPN 三四线	常开	SRU29-3031NK
			常闭	SRU29-3031NH
			开+闭	SRU29-3031NT
			开闭可选	SRU29-3031ND
		PNP 三四线	常开	SRU29-3031PK
	常闭		SRU29-3031PH	
	DC四线PNP/ NPN开闭倒换			SRU29-3031PT
DC继电器触点输出				
DC发射器				
交流 150-250V	二线	常开		
AC继电器触点输出				
AC发射器				
指向角		回归反射型		
		对射型		
输出电流	直流三、四线		200mA	
	交流二线			
	继电器输出			
响应时间 对射/反馈、漫反射			<5ms	
环境工作温度			-15℃-55℃	
外壳材料			铝压铸	
防护等级			IP 64	




PK
检测体 有: ON
无: OFF
PH
检测体 有: OFF
无: ON



NK
检测体 有: ON
无: OFF
NH
检测体 有: OFF
无: ON

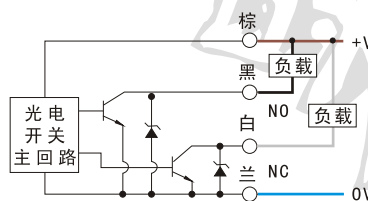


NT

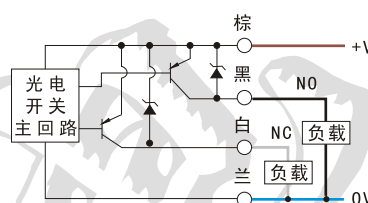

PT

对飞沫的防护



对任何方向的水溅
沫也不受有害影响

IP64

注: ND与PD开闭可选分三线和四线, 定货时请注明是三线可选或四线可选。