
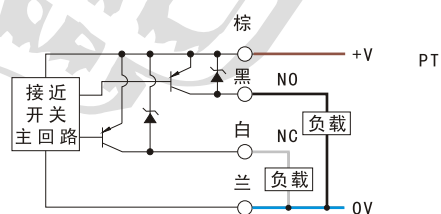
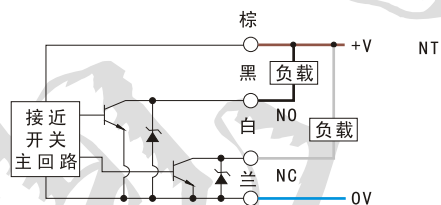
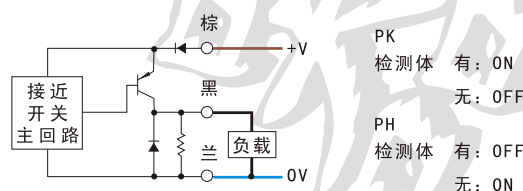
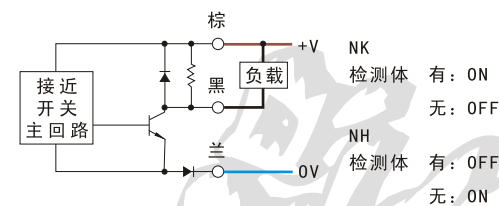
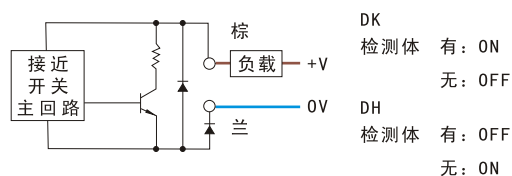


额定感应距离/ 实际工作距离		埋入式 非埋入式	
单位:mm			
埋入式 非埋入式			
电源电压			
工作电流 二 线/三、四 线			
工作频率 二 线/三、四 线			
输出电压降 二 线/三、四 线			
泄漏电流 二 线/三、四 线			
埋入式	三/四线制 PNP	常 开	
		常 闭 开 + 闭	
	三/四线制 NPN	常 开 常 闭 开 + 闭	
		二 线 制	常 开 常 闭 开闭可选
	继电器触点输出		
	非埋入式	三/四线制 PNP	常 开 常 闭 开 + 闭
			三/四线制 NPN
二 线 制		常 开 常 闭 开闭可选	
		继电器触点输出	
电源电压			
工作电流			
工作频率			
输出电压降			
泄漏电流 二 线			
埋入式	二 线 制	常 开 常 闭	
		AC\DC 20-250V	常 开 常 闭
	继电器触点输出		
	非埋入式	二 线 制	常 开 常 闭
AC\DC 20-250V			常 开 常 闭
继电器触点输出			
回 差(H)			
重复精度(N)			
绝缘阻抗(Ω)			
击穿电压(直流型/交流型)			
短路保护			
环境工作温度			
标准检测体(A3)			
外壳材料			
防护等级			

[illegible]

对波浪的防护



对任何方向的水直接强喷水流也不受水浸。

IP66