

HFKTL2型 系列双向平衡拉绳开关


概 述

本机用于胶带输送机发生事故时紧急停机。


工作原理

当胶带运输现场发生紧急事故时，可拉动系在吊耳上的钢丝绳，使机内的滑块与开关起作用，发出停机信号。

II型机带自锁，在故障排除后提上限位杆方能复位。

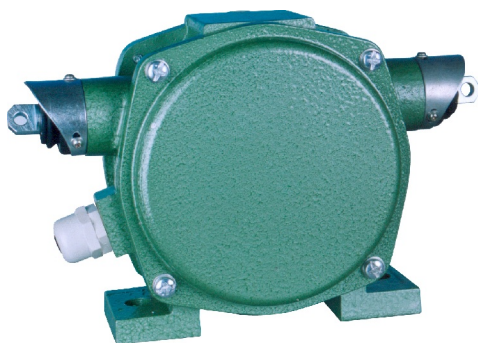

HFKTL2- I 型
自动复位

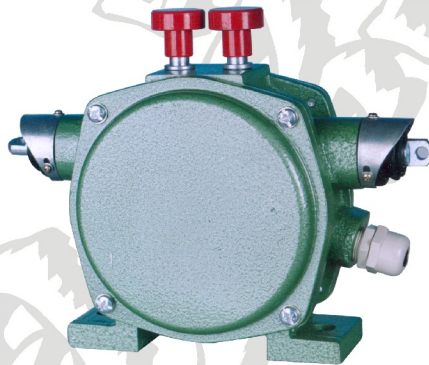

HFKTL2- II 型
手动复位

技术参数：

使用环境条件

环境温度：-30℃+60℃

相对湿度：不大于85%



开关平衡地安装在机架的固定支架上。

将钢丝绳系在两端的拉环上，每侧绳不超过40M(有坡度时因当缩短)。


拉绳压力应适宜，以确保开关可靠复位。

拉绳沿胶带平行方向设置，每10M加一吊环。

外形尺寸

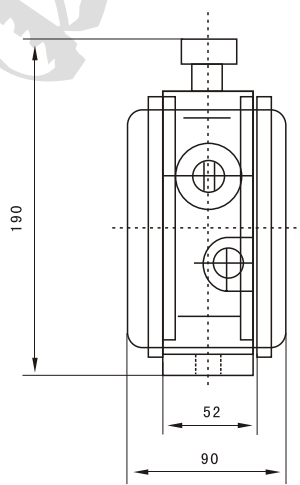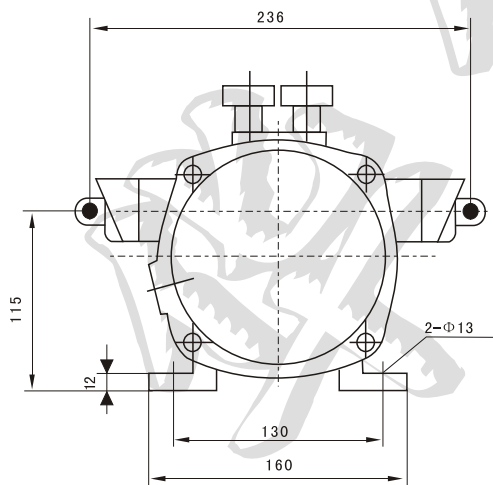

接线图

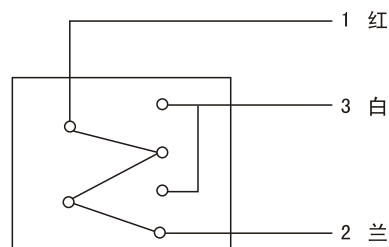

单位：mm