
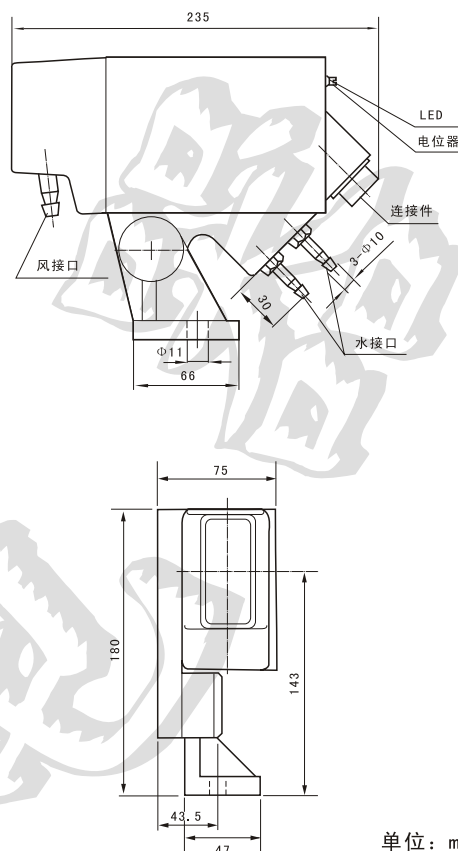


一、HLR□-A冷热金属检测器

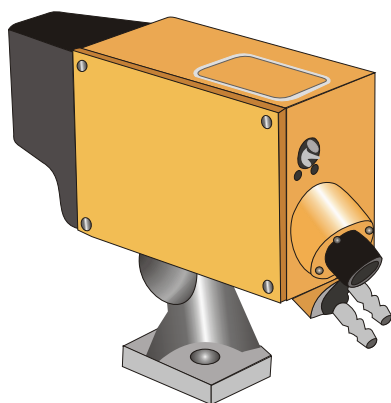

单位: mm

具 备 型 号	无源接点输出			HLR□-A-23GK/H	HLR□-A-24GK/H
	PNP	常开/常闭	HLR□-A-31PK/H		
	NPN	常开/常闭	HLR□-A-31NK/H		
外壳形式			矩形（黄），带水冷，风冷		
工作电源			DC24V	AC110V	AC220V
工作温度			-25℃～+70℃；有水冷、风冷时 -25℃～+120℃		
检测形式			镜面反射型（C）		对射型（R）
检测距离			6m		15m
输出形式	无源接点输出		接点容量：AC250V/5A，DC30V/5A		
	电 平	24V	PNP 常开/常闭	负载电流	200mA
			NPN 常开/常闭	负载电流	200mA
	功耗			<5VA	
绝缘电阻			DC500V，≥20MΩ		
冷却水压力			<0.3Mpa		
指示灯			电源指示，绿LDE亮，有信号工作指示红LED亮		
响应时间			电平<2ms，接点<20ms		
抗光干扰			白炽灯10000LX		
灵敏度			顺时针旋转，由低到高		
保护			直流输入极性保护，电平输出短路及过载保护		
操作角度			俯仰角±60°，方位角任意调节		
外形尺寸			长×宽×高 235×75×180mm		